provita medical

Leuchten

KATALOG

Untersuchungs-/ Leseleuchten

Ob im
Untersuchungsraum,
auf der Intensivstation
oder am Patientenbett –

provita Leuchten werfen
stets ein gutes Licht auf das,
was wichtig ist:

die Gesundheit
und das Wohlbefinden
der Menschen.

Die richtige Wahl für lichtstarke
und blendfreie Ausleuchtung.

provita

Die provita Leuchten-Serien

effizient

flexibel

blendfrei

Wir bieten modernste Lösungen für verschiedene Einsatzbereiche

06

Serie 1

Untersuchungsleuchte
LED-, Halogen- und
Kombileuchte

14

Serie 2

Kleine LED- und
Halogenuntersuchungs-/
Leseleuchte

18

Serie 3

Leseleuchte
mit LED

22

Serie 4

Kleine
LED- und Halogen-
Leseleuchte

28

Serie 5

Große
Untersuchungsleuchte
mit LED-Zentralreflektor

32

Serie 6

Elegante
LED-Leseleuchte

36

Zubehör

Für alle
Leuchten-Systeme

Serie 1

Die Allround-Untersuchungsleuchte

Die richtige Wahl für lichtstarke und blendfreie Ausleuchtung.

LED
perfekt fokussierte Ausleuchtung

Lichtleistung	> 55.000 Lux / 500 mm
Lichtfarbe	ca. 4.300 K ±200
Lichtfeldgröße	100 mm bei 500 mm
Eingangsspannung	100 – 240 V, 50 – 60 Hz

HALOGEN
die ökonomische Alternative

Lichtleistung	ca. 28.500 Lux / 500 mm
Lichtfarbe	ca. 3.000 K
Lichtfeldgröße	90 mm bei 500 mm
Eingangsspannung	230 V, 50 – 60 Hz



HALOGEN-KOMBI
Umschalten zwischen Untersuchungs- und Leselicht

Lichtleistung	ca. 28.500 Lux / 500 mm (Untersuchungslicht), ca. 2.500 Lux / 500 mm (Leselicht)
Lichtfarbe	ca. 3.000 K
Lichtfeldgröße	90 mm bei 500 mm (Untersuchungslicht), 350 bei 500 mm (Leselicht)
Eingangsspannung	230 V, 50 – 60 Hz

Made in Germany

Auf Anfrage: Dimmer / internationaler Stecker / 110 V Ausführung
Viele Befestigungsmöglichkeiten und weiteres Zubehör ab Seite 38.

FLEXARMLEUCHTE
flexibel positionierbar

Ausladung Leuchte	ca. 800 mm
Gesamtgewicht	ca. 2,6 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

mit Federunterstützung

LED	L100041A

ohne Federunterstützung

LED	L100011A
Halogen	L100005A
Halogenkombi	L100006A

DOPPELGELENKARM-LEUCHTE
große Ausladung

Ausladung Leuchte	ca. 1.100 mm
Gesamtgewicht	ca. 2,9 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

mit Federunterstützung

LED	L100081A
Halogen	L100080A
Halogenkombi	L100082A

ohne Federunterstützung

Halogen	L100061A
Halogenkombi	L100064A

GELENKARMLEUCHTE
einfach und sicher

Ausladung Leuchte	ca. 800 mm
Gesamtgewicht	ca. 2,8 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

mit Federunterstützung

LED	L100031A
Halogen	L100030A
Halogenkombi	L100032A

ohne Federunterstützung

LED	L100024A
Halogen	L100020A
Halogenkombi	L100019A

Technische Details unter provita.de

präzise in der
Handhabung

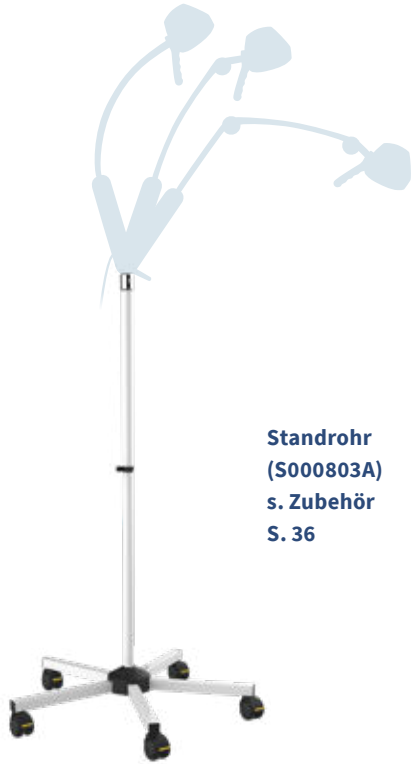

Standrohr (S000803A) s. Zubehör S. 36

Stativ (S011820A) s. Zubehör S. 36

MOBILE STANDROHRLEUCHTE
vielseitig und standsicher

Höhe Standrohr mit Fuß	ca. 1080 mm
Gesamtgewicht	ca. 7,8 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

Flexarm

LED	L111111A
Halogen	L111105A
Halogenkombi	L111106A

Feder-Flexarm

LED	L111141A
Halogen	L111141A
Halogenkombi	L111136A

Doppelgelenkarm

Halogen	L111161A
Halogenkombi	L111164A

Feder-Doppelgelenkarm

LED	L111181A
Halogen	L111180A
Halogenkombi	L111182A

Gelenkarm

LED	L111124A
Halogen	L111120A
Halogenkombi	L111119A

Feder-Gelenkarm

LED	L111131A
Halogen	L111130A
Halogenkombi	L111132A

MOBILE STATIVLEUCHTE
flexibel und höhenverstellbar

Ausladung Leuchte	ca. 800 mm
Gesamtgewicht	ca. 10,6 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

Flexarm

LED	L121111A
Halogen	L121105A
Halogenkombi	L121106A

Feder-Flexarm

LED	L121141A
Halogen	L121135A
Halogenkombi	L121135A

Doppelgelenkarm

LED	L121171A
Halogen	L121161A
Halogenkombi	L121164A

Feder-Doppelgelenkarm

LED	L121181A
Halogen	L121180A
Halogenkombi	L121182A

Gelenkarm

LED	L121124A
Halogen	L121120A
Halogenkombi	L121119A

Feder-Gelenkarm

LED	L121131A
Halogen	L121130A
Halogenkombi	L121132A

KINDERLEUCHTE
bunte Farben erhellen den Aufenthalt

Ausladung Leuchte	ca. 800 mm
Gesamtgewicht	ca. 7,8 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

Halogen	L111120K

s. Infusionsständer-Katalog, Kinderstation ab S. 34

Technische Details unter provita.de

Baldachin bitte separat bestellen

WANDLEUCHTE
platzsparend

Schwenkradius Leuchte	ca. 1.100 mm
Gesamtgewicht	ca. 3,2 kg
Drehwinkel	ca. 330°

LED	L140080A
Halogen (Schalter im Griff)	L140066A

DECKENLEUCHTE
maximale Bodenfreiheit

Schwenkradius Leuchte	ca. 1.100 mm
Gesamtgewicht	ca. 6,7 kg / 7,2 kg / 7,7 kg
Drehwinkel	ca. 370°
Länge Deckenanbindung	500 mm / 750 mm / 1.000 mm

für Raumhöhe 2,5 m

LED	L125080A
Halogen (Schalter im Griff)	L125067A

für Raumhöhe 2,7 m

LED	L127080A
Halogen (Schalter im Griff)	L127067A

für Raumhöhe 3,0 m

LED	L130080A
Halogen (Schalter im Griff)	L130067A

optional:
110 V Ausführung / Kombi-Ausführung

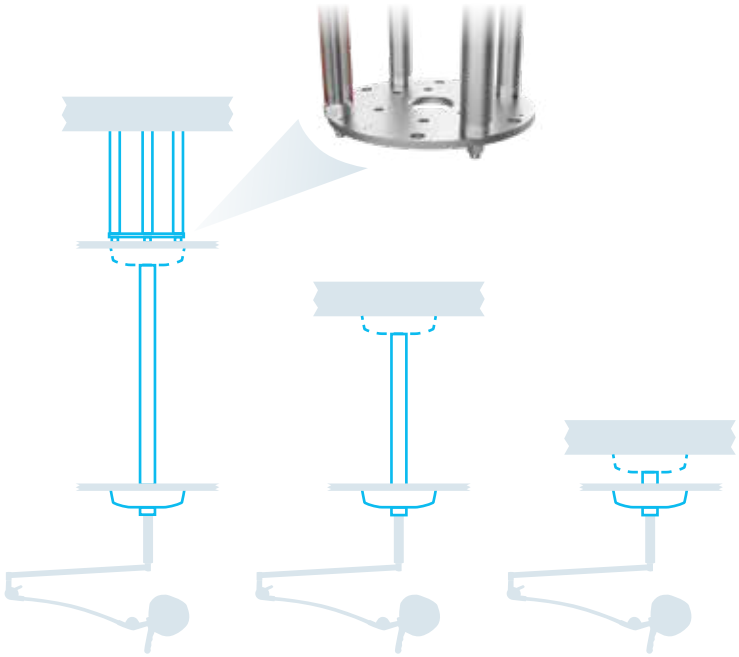

BALDACHIN FÜR DECKENLEUCHTE

Durchmesser	320 mm
Z2K0679A	

UNTERKONSTRUKTION FÜR DIE DECKENMONTAGE

auch bei Zwischendecken

Mit unserer Unterkonstruktion haben Sie die Möglichkeit unsere Leuchten der Serie 1 & 5 an nahezu jede Decke zu bringen. Die Art der Befestigung ist bauseitig zu ermitteln.

Zur Klärung aller technischen Details können unsere Produktberater und Techniker Sie gerne unterstützen.

+49 (0) 21 93 / 51 05 - 0

Deckenmontageplatte & Baldachin bitte separat bestellen.

Technische Details unter provita.de

Serie 2

Die dezente Untersuchungs- & Leseleuchte

Die kompakte Lösung für den variablen Einsatz.

LED
hocheffizient & perfekt fokussiert

Lichtleistung	> 23.300 Lux / 500 mm
Lichtfarbe	ca. 4.000 K
Lichtfelddurchmesser D10 bei 500 / 1.000 mm	220 / 425 mm
Eingangsspannung	90 – 260 V, 50 – 60 Hz

HALOGEN
bewährt & brillant

Lichtleistung	ca. 21.500 Lux / 500 mm
Lichtfarbe	ca. 3.000 K
Lichtfelddurchmesser D10 bei 500 / 1.000 mm	140 / 340 mm
Eingangsspannung	230 V, 50 – 60 Hz

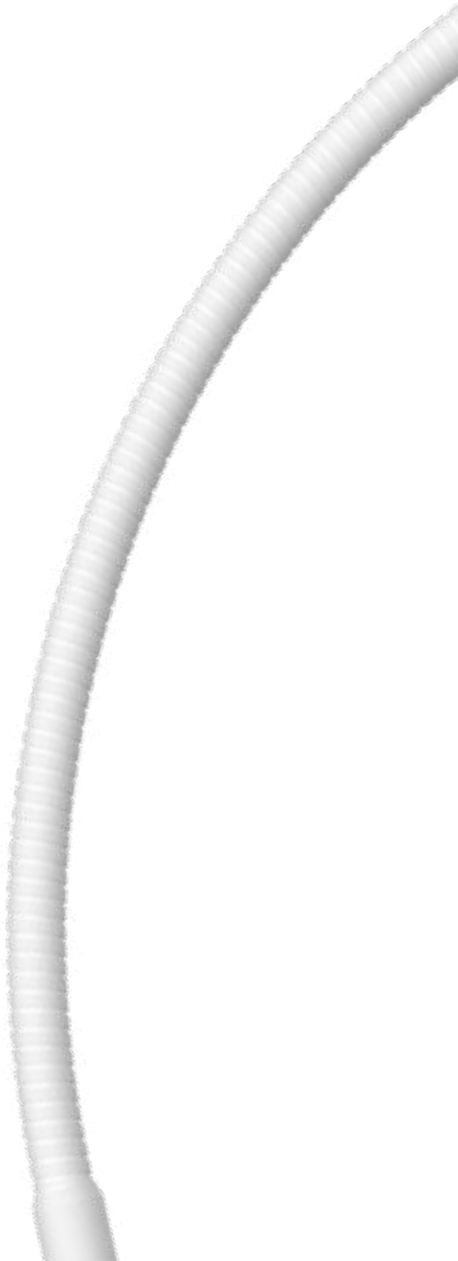

+ kompakt & robust

+ für Schiene, Stativ und Standrohr

+ optimale Hygieneeigenschaften (Wischdesinfektion)

Made in Germany

Auf Anfrage: Dimmer / internationaler Stecker / 110 V Ausführung
Viele Befestigungsmöglichkeiten und weiteres Zubehör ab Seite 38.

DOPPELGELENKARM-LEUCHTE
große Ausladung

Ausladung der Leuchte	ca. 1.100 mm
Gesamtgewicht	ca. 2,45 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

mit Federunterstützung*

LED	L210215A
Halogen	L210211A

ohne Federunterstützung

LED	L210216A
Halogen	L210212A

FLEXARMLEUCHTE
flexibel positionierbar

Ausladung der Leuchte	ca. 800 mm
Gesamtgewicht	ca. 2,2 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

LED	L220216A
Halogen	L220212A

*** Mit der Federunterstützung werden die Leuchten noch komfortabler positioniert.**

Standrohr
(S000803A)
s. Zubehör
S. 36

Stativ
(S011820A)
s. Zubehör
S. 36

MOBILE STANDROHRLEUCHTE
vielseitig und standsicher

Ausladung der Leuchte	ca. 800 mm
Gesamtgewicht	ca. 7,5 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

Standrohr mit Flexarm

LED	L220226A
Halogen	L220222A

Standrohr mit Doppelgelenkarm

LED	L210226A
Halogen	L210222A

Standrohr mit Feder-Doppelgelenkarm *

LED	L210225A
Halogen	L210221A

MOBILE STATIVLEUCHTE
flexibel und höhenverstellbar

Ausladung der Leuchte	ca. 800 mm
Gesamtgewicht	ca. 7,5 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

Stativ mit Flexarm

LED	L220236A
Halogen	L220232A

Stativ mit Doppelgelenkarm

LED	L210236A
Halogen	L210232A

Stativ mit Feder-Doppelgelenkarm *

LED	L210235A
Halogen	L210231A

Standrohr, Höhenverstellbares Stativ
als Einzelkomponente auf Seite 34:

Technische Details unter provita.de

Serie 3

Die praktische Leseleuchte

Design & Funktionalität perfekt verbunden.

LED
langlebig & gering im Verbrauch

Leuchtmittel	LED, 7 W
Lichtleistung	520 Lux / 500 mm
Lichtfarbe	ca. 2.700 K
Lichtstrom	803 lm
Eingangsspannung	220 – 240 V, 50 – 60 Hz

Made in
Germany

Auf Anfrage: internationaler Stecker / 110 V Ausführung
Viele Befestigungsmöglichkeiten und weiteres Zubehör ab Seite 38.

perfektes Leselicht
ohne Raumausleuchtung

FLEXARMLEUCHTE
flexibel positionierbar

Ausladung der Leuchte	ca. 600 mm
Gesamtgewicht	ca. 1,25 kg
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm

LED

weiß	L320114A
silber	L320114S

LED, mit Zugschalter

weiß	L320214A
silber	L320214S

optional:
internationaler Stecker

Technische Details unter provita.de

Serie 4

Die stilvolle Leseleuchte

Unser Bestseller
für angenehmes Leselicht.

LED
langlebige High-Power-LED

Leuchtmittel	LED, 12 V / 3 W, 36°
Lichtleistung	1.870 Lux / 500 mm
Lichtfarbe	ca. 4.000 K
Lichtstrom	230 lm
Eingangsspannung	100 – 240 V, 50 – 60 Hz

HALOGEN
ökonomische Alternative

Leuchtmittel	Halogenreflektorlampe mt Kaltlichtspiegel, 12 V / 10 W, 38°
Lichtfarbe	3.000 K
Lichtstrom	520 lm
Eingangsspannung	230 V, 50 – 60 Hz

Made in Germany

Auf Anfrage: internationaler Stecker / 110 V Ausführung
Viele Befestigungsmöglichkeiten und weiteres Zubehör ab Seite 38.

FLEXARMLEUCHTE
flexibel positionierbar

Ausladung der Leuchte	ca. 600 mm
Schalter	am Leuchtenkopf
Gesamtlänge	ca. 830[1] / 1.380[2] mm
Anschlusszapfen	Ø 18, L 35 mm



LED kurz		**Halogen kurz**	
weiß	L400069A	**weiß**	L400025A
silber	L400069S	**silber**	L400025S

LED lang		**Halogen lang**	
weiß	L400079A	**weiß**	L400035A
silber	L400079S	**silber**	L400035S

optional:
mit Schnurschalter

Technische Details unter provita.de

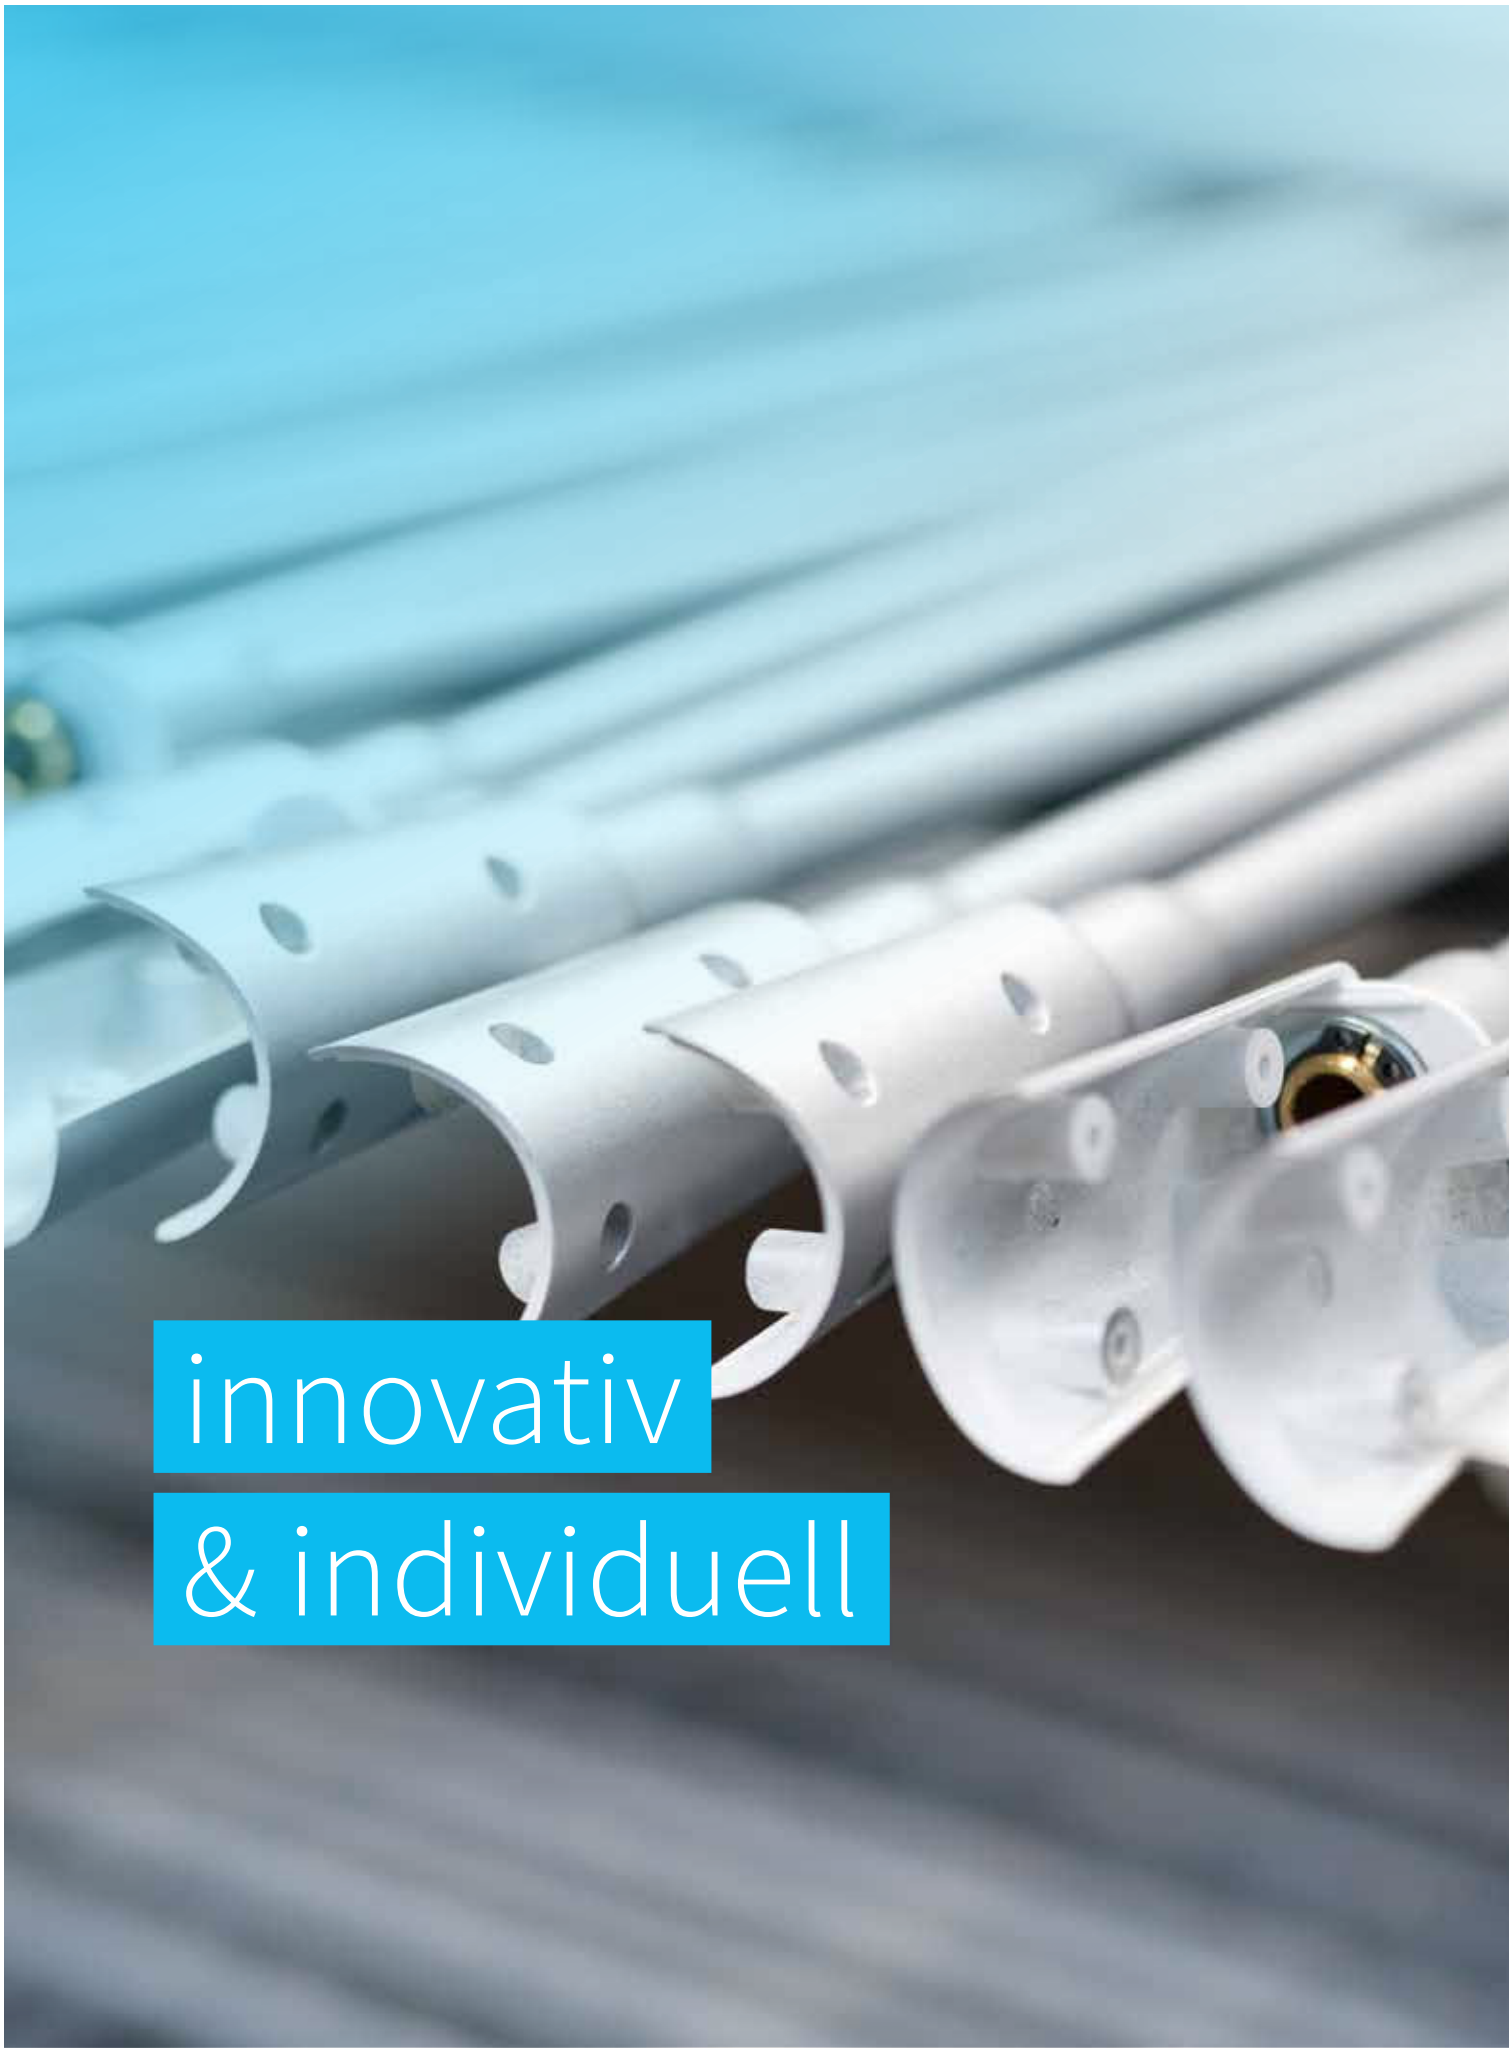
innovativ
& individuell

Serie 5

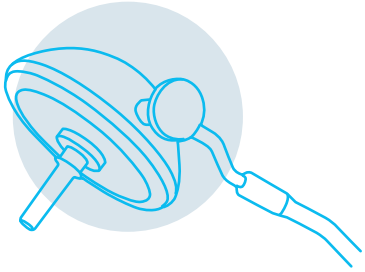

Unsere größte Untersuchungsleuchte

Höchste Lichtqualität genau da, wo sie gebraucht wird.

80.000 Lux

LED temperaturüberwachte LED-Steuerung

Lichtleistung	~ 80.000 Lux / 1.000 mm*
Lichtfarbe	ca. 4.500 K
Lichtstrom	840 lm
Farbwiedergabeindex	RA 94
Dimmstufen	50 % / 65 % / 85 % / 100 %

Folientastatur mit Dimmtaster und Kontrollleuchte

einstellbare Lichtintensität durch vierstufige Dimmfunktion

Version mit Schalter

ca. 60.000 Lux / 720 lm

MOBILE UNTERSUCHUNGSLEUCHTE
jederzeit flexibel einsetzbar

Schwenkradius	ca. 950 mm
Höhenverstellung	ca. 1.000 mm
Gesamtgewicht	ca. 18,0 kg

mit Dimmer	L511120A
mit USV	L511125A
mit Schalter	L511130A

WAND-UNTERSUCHUNGSLEUCHTE
lagetreu durch Kardanik

Schwenkradius	ca. 1.750 mm
Höhenverstellung	ca. 1.000 mm
Gesamtgewicht	ca. 19,0 kg

mit Dimmer	L540066A
mit Schalter	L540076A

optional: mit USV (Unterbrechungsfreier Stromversorgung)

+ Lichtqualität – Hochwertige, temperaturüberwachte „OSRAM LED“ erzeugen das Primärlicht mit sehr hoher Farbwiedergabe, langer Lebensdauer und gleichbleibender Lichtqualität.

+ flexibel positionierbar durch lagetreue Kardan-Aufhängung mit integriertem Gewichtsausgleich.

Die Art der Befestigung der Deckenleuchten ist bauseitig zu ermitteln. Zur Klärung aller technischen Details möchten wir Sie bitten, uns im Projektfall eine Schnittskizze des Raumes bereitzustellen.

Gerne können unsere Produktberater und Techniker Sie hierbei unterstützen.

s. Unterkonstruktion S. 13

+49 (0) 21 93 / 51 05 - 0

DECKEN-UNTERSUCHUNGSLEUCHTE
komfortabel steuerbar

Schwenkradius	ca. 1.750 mm
Höhenverstellung	ca. 1.000 mm
Gesamtgewicht	ca. 19,0 kg / 21,0 kg / 23,0 kg / 25,0 kg

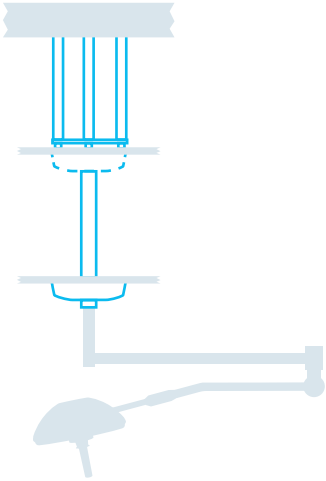

optional:
mit Deckenmontageplatte

für Raumhöhe 2,5 m

mit Dimmer	L525067A
mit Schalter	L525077A

für Raumhöhe 3,0 m

mit Dimmer	L530067A
mit Schalter	L530077A

für Raumhöhe 2,7 m

mit Dimmer	L527067A
mit Schalter	L527077A

für Raumhöhe 3,3 m

mit Dimmer	L533067A
mit Schalter	L533077A

Baldachin für Deckenleuchte

Baldachin bitte separat bestellen (Artikel-Nr. Z2K0689A)

Technische Details unter provita.de

Serie 6



Die herausragende Leseleuchte

Smartes Design
mit starkem Leselicht.

LED
optimiertes Thermomanagement und professionelle Streuoptik

Lichtleistung	1.400 Lux / 500 mm
Lichtfarbe	6.000 K
Lichtstrom	53 lm
Eingangsspannung	AC 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

reddot award
honourable mention

+ hochwertiges LED Leuchtmittel "highpower" von OSRAM

+ hochflexibler Schutzschlauch garantiert sehr gute Hygieneeigenschaften

Leuchtenkopf + aus Edelstahl und hochwertigem Kunststoff

Made in Germany

Auf Anfrage: internationaler Stecker / 110 V Ausführung / Anbindung an Bettsteuerung / Bedienung über Patientenhandschalter
Viele Befestigungsmöglichkeiten und weiteres Zubehör ab Seite 38.

FLEXARM-STABLEUCHTE
dezente und flexible Leseleuchte

Drehwinkel Leuchtenkopf	315°
Zapfendurchmesser	18 mm

Flexarm lang > A

weiß	L600035A
silber	L600035S

Flexarm kurz > B

weiß	L600025A
silber	L600025S

Flexarm abgewinkelt > C

weiß	L620025A
silber	L620025S

Technische Details unter provita.de

Die Leuchte kann mit jedem handelsüblichen Akku betrieben werden, wenn der Akku folgende Anforderungen erfüllt:

- USB-Anschluss
- 5V Gleichstrom
- min. 550 mA
- CE

mit USB-Netzadapter

Wechseladapter für Steckernetzteil

Europa	272786
Australien	274234
UK	274243
USA / Japan	274252
China	274261

Standardausstattung: Europastecker (272786) Sollte ein anderer Wechseladapter gewünscht sein, bitten wir um Angabe von Land oder Steckertyp.

provita
provita

Das passende Zubehör

Alles, was Sie für die Montage brauchen.

STATIV AUF ROLLFUSS
flexibel und höhenverstellbar

Farbe	weiß und verchromter Stahl
Rohrdurchmesser	25 / 18 mm
Arretierung	Einhand-Sicherheitshöhenverstellung
Höhenverstellbereich	1.080 mm – 1.745 mm
Fußdurchmesser	ca. 635 mm

S011820A

STANDROHR AUF ROLLFUSS
vielseitig und standsicher

Farbe	weiß
Rohrdurchmesser	25 mm
Aufnahme oben	Ø 18 mm
Fußdurchmesser	ca. 635 mm

S000803A

ROHR-KLAUE
Zur Befestigung von Leuchten an Rohren, Ø 25 – 50 mm

Material	Aluminium
Aufnahme	Ø 18 mm
Gewicht	ca. 0,13 kg

weiß	Z2N0502A
silber	Z2N0502S

OVALFÖRMIGER WANDHALTER

geräuscharme Verdrehung durch integrierte Gleitbuchse aus Kunststoff

Material	Aluminium, weiß beschichtet
Aufnahme	Ø 18 mm
Größe	55 × 156 mm
Abstand Wand – Aufnahmebohrung	120 mm
mit Gewindestift	Z2N0619A

TISCHKLEMME MIT SCHNELLSPANN-KLOBEN

zur einfachen und schnellen Montage von Leuchten an Tischplatten

Material	Aluminium
Aufnahme	Ø 18 mm
Klemmbereich	15 – 32 mm
	Z2N0646S

BALDACHIN

formschöne Abdeckung der Leuchten-befestigung und möglicher Decken-aussparungen

Farbe	weiß
Durchmesser	320 mm
Höhe	70 mm
Gewicht	ca. 0,5 kg
für Deckenleuchte Serie 1	Z2K0679A
für Deckenleuchte Serie 5	Z2K0689A

WANDSCHIENENKLAUE

zur Befestigung von Leuchten an Wandschienenprofile 25 × 10 mm bis 30 × 10 mm

Material	Aluminium, kugelpoliert
Aufnahme	Ø 18 mm
Gewicht	ca. 0,2 kg
mit Gewindestift	Z2N0643W

WANDHALTER

zur direkten Montage von Leuchten an die Wand, mit 4 Befestigungsboh-rungen

Material	Aluminium, weiß beschichtet
Aufnahme	Ø 18 mm
Gewicht	ca. 0,2 kg
mit Gewindestift	Z2N0617A

Technische Details unter provita.de

Sie haben noch Fragen?

Wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter.

Einfach kurz anrufen:
+49 (0) 21 93 / 51 05 - 0

Oder schreiben Sie uns:
info@provita.de

Seit über 50 Jahren gehört unser Familienunternehmen zu den führenden Herstellern in der Medizintechnik.

persönlich
erfahren
motiviert

Es gelten unsere AGB. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen vorbehalten.
© Copyright: provita medical gmbh & co. kg, Oktober 2019
Nachdruck sowie Vervielfältigung, auch auszugsweise, sind ohne Genehmigung von provita medical nicht gestattet.

provita medical

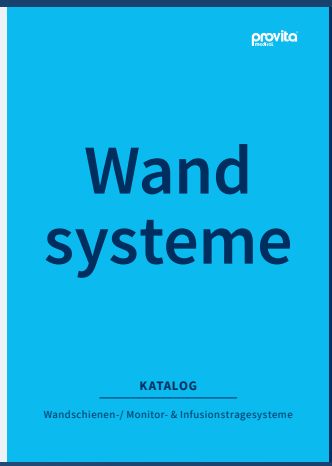

Stand: 2019

Auf der Huhfuhr 8
42929 Wermelskirchen
Germany

Phone +49 (0) 21 93 / 51 05 - 0
Fax +49 (0) 21 93 / 51 05 - 269

info@provita.de
www.provita.de